

System BauderTHERM

Po prostu szybciej.
Po prostu szybciej.
szybciej.



Systemy Dachów Stromych



Systemy Dachów Płaskich



Systemy Dachów Zielonych



BAUDER

Struktura, która nadaje tempo.

Cechy szczególne struktury - THERM:

- zwiększona powierzchnia poprzez pasma - THERM
- wysokiej jakości, szybko aktywny - samoprzylepny bitum elastomerowy

Zalety

- ✓ krańcowo krótki czas nagrzania, przez to wysoka wydajność
- ✓ zamiast zgrzewania punktowego: szybki, płynny przebieg: tym samym podwójnie szybko
- ✓ poprzez pasma - THERM określone sklejenie
- ✓ absolutne połączenie
- ✓ małe zużycie gazu
- ✓ wysoka jakość wykonania
- ✓ widoczna kontrola zgrzewania

Rezultat:

Po prostu szybciej.
Po prostu szybciej.



**Paroizolacja
BauderTHERM DS 2**

1

1

Paroizolacja BauderTHERM DS 2

Cechy:


- na stronie wierzchniej i spodniej pasma - THERM
- między pasmami - THERM strefy niesklejalne z posypką

Zalety

- ✓ połączenie pewne od ssania wiatru
- ✓ wysoka wytrzymałość na stąpanie
- ✓ możliwość całorocznego stosowania dzięki samoprzylepnemu elastomerobitumowi
- ✓ więcej za te same pieniądze w porównaniu z powszechnymi paroizolacjami: dzięki samoprzylepnym elastomerobitumom

Rezultat:

Po prostu szybciej.
Po prostu szybciej.

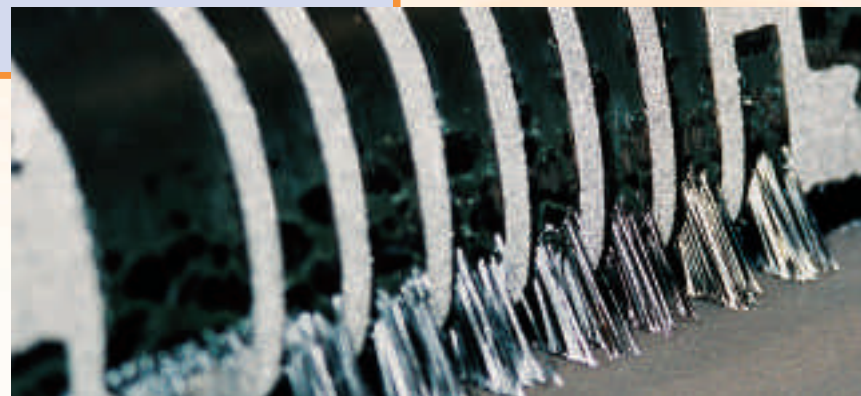

**Paroizolacja
BauderTHERM DS 2
+
Termoizolacja**

2

2

Układanie materiałów termoizolacyjnych na paroizolacji BauderTHERM DS 2

Cechy:

- na wierzchniej stronie szybko aktywny samoprzylepny bitum elastomerowy, dlatego:

Zalety

- ✓ nie wymaga dodatkowego kleju
- ✓ proste sklejenie materiału termoizolacyjnego: małym płomieniem stopić folię ochronną i ułożyć termoizolację
- ✓ dokładnie określona powierzchnia klejona - przez to pewne i prawidłowe sklejenie
- ✓ wysoka wydajność pracy

Rezultat:

Po prostu szybciej.
Po prostu szybciej.



**Papy podkładowe BauderTHERM
UL 10, UL 30, UL 50**

+

**Papy wierzchniego krycia
BauderTHERM OL 400**

3

3

Papy podkładowe BauderTHERM UL 10, UL 30, UL 50

Cechy:

- na stronie spodniej pasma Therm
- szybkogrzewalne podkłady

Zalety

- ✓ trwałe i zintegrowane rozprężenie ciśnienia pary wodnej poprzez strefy z posypką

- Zalety:
- ✓ minimalny czas nagrzania
 - ✓ niskie nakłady energii, materiału i czasu
 - ✓ szybkie i pewne wykonawstwo tzn. duża prędkość robocza

Papy wierzchniego krycia BauderTHERM OL 400

Cechy:

- na stronie spodniej - samoprzylepny elastomerobitum
- wysokogatunkowa elastomerowa warstwa wierzchnia

Zalety

- ✓ trwałe zabezpieczenie całego systemu dachu od wpływów atmosferycznych

Rezultat:

Po prostu szybciej.
szybciej.

Papy dla rekordowych osiągnięć





Systemy Dachów Stromych



Systemy Dachów Płaskich



Systemy Dachów Zielonych

BAUDER

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznań
Telefon: 061/827 18 17
Telefax: 061/827 18 16