

Die Vorteile

Die BOGEN^{er} Hohlfalzpferne Premium sorgt als überdeckende Pfanne für eine harmonische Optik am Dach, die schon von weitem besticht.

- Hohe Doppelverfalzung mit dichter Verriegelung
- Große Verschiebbarkeit bis 25 mm
- Für Dachneigungen ab 12° geeignet
- 3 Einhängenasen bei Kehl-/Walmdeckung
- Leichtes Auswechseln durch 3-fach-Überdeckung im 4-Ziegeleck
- Makellose Oberfläche durch feinkeramische Aufbereitung und Flachbrandtechnologie



Hohlfalzpferne Premium – Edelengobe brillant-schwarz

Allgemeine technische Daten für BOGEN^{er} Hohlfalzpferne Premium

Gewicht je Stück: ca. 3,7 kg

mittlere Deckbreite: 21,2 cm

Decklänge: 33,2 – 35,7 cm

Bedarf je m² ab 13,0 St.

Inhalt Euro-Palette 224 St.

Minstdachneigungen:

ohne Unterkonstruktion: > 20°

mit Unterdach: > 16°

**mit wasserführendem
Unterdach (Schweißbahn)** > 12°

Bei der Planung der Dachneigung gelten das Regelwerk des Dachdeckerhandwerks und die EN 1304.

Bei nicht extrem klimatischen Verhältnissen sind BOGEN^{er} Dachziegel für oben stehende Minstdachneigungen geeignet. Bei geringeren Dachneigungen bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.



Hohlfalzpferne Premium – Edelengobe brillant-kupfer

Hohlfalzpferne Premium

Sie erhalten unsere **BOGEN^{er} Hohlfalzpferne Premium** in den Farben

- Naturrot
- Rot engobiert
- Toskana engobiert

Edelengobe:



- Brillant-kupfer
- Brillant-schwarz

Kristallglasur:


- Nachtschwarz

Farbabbildungen können drucktechnisch bedingt variieren und sind ohne Gewähr.

Natur/Engoben

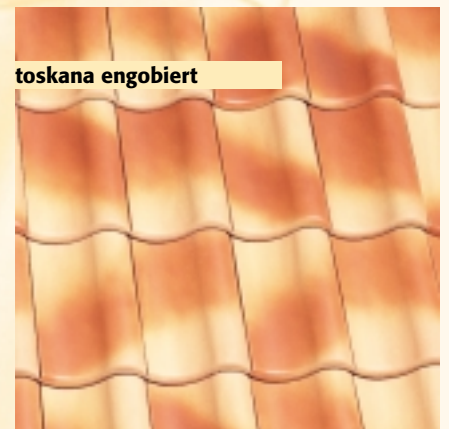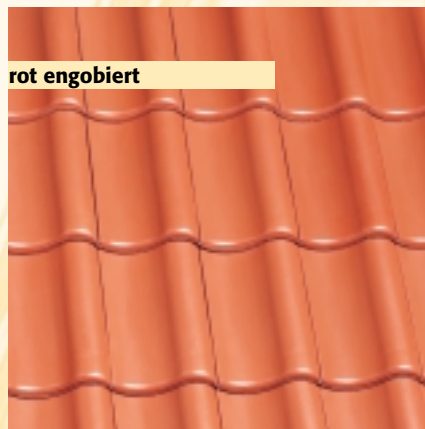

Edelengoben/Kristallglasuren

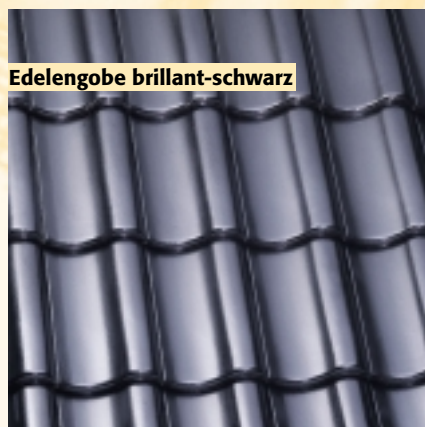

Hohlfalzpferne Premium

Die Farben



Die Farben der Natur

naturrot



rot engobiert



toskana engobiert



Edelengobe brillant-schwarz



Edelengobe brillant-kupfer



Kristallglasur nachtschwarz



Das natürliche Rot unserer Dachziegel nennen wir auch so – naturrot. Es repräsentiert die ureigene Farbe unseres gebrannten Rohstoffs.

Auch alle anderen Farben werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fein geschlämmte Tone und Erden werden gemischt und als Engobe auf den Dachziegelscherben aufgetragen. Natürlich werden auch unsere Glasuren aus hochwertigen Fritten hergestellt und entsprechen dem hohen BOGEN^{er} Qualitätsstandard.

Durch den anschließenden Brennvorgang bei ca. 1.100° C werden Engobe und Ziegel untrennbar miteinander verbunden.



Hohlfalzpferne Premium – toskana engobiert

Hohlfalzpferne Premium

Ortgang



Ortgangpfanne links¹⁾

Gewicht: ca. 5,2 kg
 Deckbreite: 14,8 cm
 Decklänge: 33,2 - 35,7 cm
 Palette: 42 St.



Ortgangpfanne rechts¹⁾

Gewicht: ca. 4,8 kg
 Deckbreite: 18,3 cm
 Decklänge: 33,2 - 35,7 cm
 Palette: 42 St.



Doppelwulstpfanne

Gewicht: ca. 4,2 kg
 Deckbreite: 23,0 cm
 Decklänge: 33,2 - 35,7 cm
 Palette: 72 St.

¹⁾ Diese Ortgangpfannen sind einteilige Formziegel.

²⁾ Die Firstanschluss-Pfanne ist Teil des BOGEN® vollkeramischen First-Lüftungssystem.

³⁾ Die Ortgangplatte muss auf die entsprechende Decklänge gekürzt und seitlich mit 2 Holzschrauben befestigt werden.

^{*)} Lüftungsquerschnitt = LQ
 LQ/lfm entspricht 5 m Sparrenlänge

Firstanschluss



Firstanschluss-Pfanne^{2) *)}

Gewicht: ca. 3,9 kg
 Deckbreite: 21,2 cm
 Decklänge: 33,2 - 35,7 cm
 Lüftungsquerschnitt: 10 cm²/St.
 Palette: 72 St.



FAS-Ortgangpfanne links^{2) *) 3)} inkl. Ortgangplatte

Gewicht: ca. 5,6 kg
 Deckbreite: 14,8 cm
 Lüftungsquerschnitt: 10 cm²/St.



FAS-Ortgangpfanne rechts^{2) *) 3)} inkl. Ortgangplatte

Gewicht: ca. 3,7 kg
 Deckbreite: 18,3 cm
 Lüftungsquerschnitt: 10 cm²/St.

First und Grat



Firstziegel Nr. 1

Gewicht: ca. 3,5 kg
 Bedarf: 2,8 St./lfm
 Lichte Weite: 18,5 cm
 Palette: 60 St.



First-Anfänger Nr. 1

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,0 kg
 Lichte Weite: 18,5 cm



First-Ender Nr. 1

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 3,6 kg
 Lichte Weite: 18,5 cm



Alu-Firstklammer zu First Nr. 1

Farben: rot, anthrazit



Firstziegel Nr. 2

Gewicht: ca. 3,5 kg
 Bedarf: 3,0 St./lfm
 Lichte Weite: 19,5 cm
 Palette: 60 St.



First-Anfänger Nr. 2

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,1 kg
 Lichte Weite: 19,5 cm



First-Ender Nr. 2

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,3 kg
 Lichte Weite: 19,5 cm



Alu-Firstklammer zu First Nr. 2

Farben: rot, anthrazit

First und Grat



Lüfterfirst Nr. 1a*

Gewicht: ca. 3,3 kg
 Bedarf: 3,0 St./lfm
 Lichte Weite: 18,3 cm
 Palette: 36 St.



Lüfterfirst-Anfänger Nr. 1a*

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 3,4 kg
 Lichte Weite: 18,3 cm



Lüfterfirst-Ender Nr. 1a*

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 2,7 kg
 Lichte Weite: 18,3 cm



Edelstahl-Firstklammer zu First Nr. 1a



Lüfterfirst Nr. 2a

Gewicht: ca. 3,8 kg
 Bedarf: 3,0 St./lfm
 Lichte Weite: 16,5 cm
 Palette: 36 St.




Lüfterfirst-Anfänger Nr. 2a

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 5,2 kg
 Lichte Weite: 16,5 cm



Lüfterfirst-Ender Nr. 2a

mit Nagelloch
 Gewicht: ca. 4,6 kg
 Lichte Weite: 16,5 cm



Edelstahl-Firstklammer zu First Nr. 2a



Tonfirstscheibe

universell für alle Firste einsetzbar



Tonfirstscheibe mit Jahreszahl

universell für alle Firste einsetzbar



Schmuckfirstscheibe

alle Farben



Walmkappenüberdecker zu First Nr. 1 und 1a

Gewicht: ca. 3,3 kg
 Dachneigung: 10° - 55°



Walmkappenüberdecker zu First Nr. 2 und 2a

Gewicht: ca. 3,9 kg
 Dachneigung: 10° - 50°




First-/Gratrolle

1 Rolle = 5 m
 Lüftungsquerschnitt: 190 cm²/lfm
 rot, braun, anthrazit, blau



Lattenhalter

für First und Grat



Schraubnägeln

1 Packung = 100 Stück

Hohlfalzpfanne Premium

Zubehör

Pult



Universal-Pultfirst

Gewicht: ca. 4,2 kg
Bedarf: 3,0 St./lfm
Palette: 80 St.



Universal-Pultfirst-Anfänger

mit Nagelloch
Gewicht: ca. 5,0 kg



Universal-Pultfirst-Ender

mit Nagelloch
Gewicht: ca. 4,6 kg



Mansarddachpfanne¹⁾

Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckbreite: 21,2 cm



Mansarddachpfanne-Ortgang links^{1) 2)}

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 14,8 cm



Mansarddachpfanne-Ortgang rechts^{1) 2)}

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 18,3 cm



Dachknick-Pfanne¹⁾

Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckbreite: 21,2 cm



Dachknick-Ortgangpfanne links^{1) 2)}

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 14,8 cm



Dachknick-Ortgangpfanne rechts^{1) 2)}

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 18,3 cm

Sonstiges Flächenzubehör



Lüfterpfanne

Gewicht: ca. 3,7 kg
Lüftungsquerschnitt: 33,0 cm²
Palette: 90 St.



Acryl-Pfanne

Traufe



Traufenkamm

aus PVC,
rot, braun, anthrazit



Vogelschutzgitter/ Trauflüftungsband

Höhe: 8 cm
rot, braun, anthrazit

Hohlfalzpfanne Premium

¹⁾ Sonderanfertigungen je nach Anforderung möglich

²⁾ Diese Ortgänge sind einteilige Formziegel.

Dachdurchgänge



**Keramisches Dunstrohr-Set
komplett mit Anschluss-Schlauch
und Reduzierung
DN 100/125**

Gewicht: ca. 6,6 kg
Innendurchmesser: 12,5 cm



**Keramischer Antennen-
durchgang komplett
mit Gummimanschette**

Gewicht: ca. 4,1 kg
Gummimanschette, rot, braun,
anthrazit, blau



**Durchgang für Gasterme
DN 125**


Gewicht: ca. 4,2 kg
Innendurchmesser: ca. 12,7 cm
Außendurchmesser: ca. 14,7 cm
passend für Dachneigung: 25° (+/- 5°)



Dachfenster komplett

pulverbeschichtet,
Lichte Öffnungsweite
ca. 42 x 52 cm
Einbaumaß 460 x 560 mm
rot, braun, anthrazit

Dachbegehungssysteme

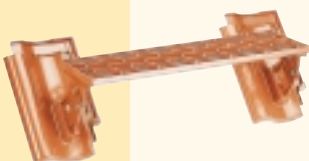

**Alu-Standrost komplett
mit 2 Grundpfannen**

in allen Farben lieferbar
Länge 80,0 cm



**Alu-Kurzrost komplett
mit 2 Grundpfannen**

in allen Farben lieferbar
Länge 40,0 cm



**Alu-Steigtritt komplett
mit 1 Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar

Schneefangsysteme



Alu-Schneefanggitter

in allen Farben lieferbar
Länge 3 m = 1 Stück



**Alu-Schneefanghaken
komplett mit 1 Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar



**Alu-Rundholzhalter komplett
mit 1 Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar



Schneefangnase

rot, andere Farben
auf Anfrage

Solarsystem



**Alu-Solarträger mit
Alu-Grundpfanne**

in allen Farben lieferbar
2-teilig verstellbar



Ton-Solardurchgangspfanne

mit Dichtungsmanschette
Gewicht: ca. 3,9 kg
Durchmesser: ca. 60 mm

Sonstiges



Seitenfalzklammern



Kopffalzklammern

Holzfalzpfanne
Premium