

„ELEGANZ®“

Der Reformziegel mit Stil.



CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST


„ELEGANZ“[®] – für eine klare und dezente Linie in der Dachgestaltung.




Mit „ELEGANZ“ eingedckte Dächer geben sich im Stil weitgehend neutral und meist zurückhaltend – auch große Flächen wirken ruhig und dezent.

Die konkave Mulde begründet die bestechend klare Linienführung, die immer wieder aufs Neue begeistert. Verfaltung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. So sind ausgewogen vollendete Proportionen entstanden, die den sehr ästhetisch anmutenden Flächenverlauf vermitteln. Mit ihrer Spitzenqualität und der optimalen Funktion weist die Reformpfanne „ELEGANZ“ alle Zuverlässigkeits-Merkmale der aktuellen Tondachziegel-Technologien auf: höchstwertige Rohstoffe und strengste Kontrollen sorgen für ein Qualitätsprodukt, auf das sich Kunden in vollem Umfang verlassen können.


- Traditionsmodell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung

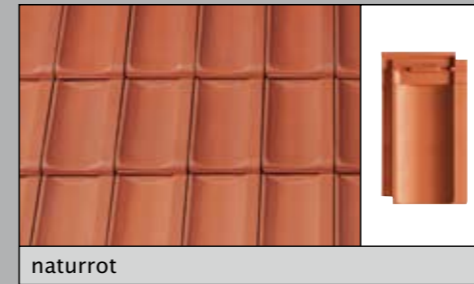


naturrot

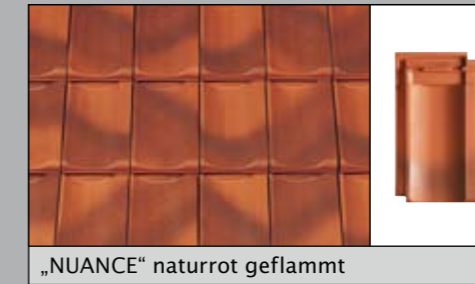

„NUANCE“ naturrot geflammt

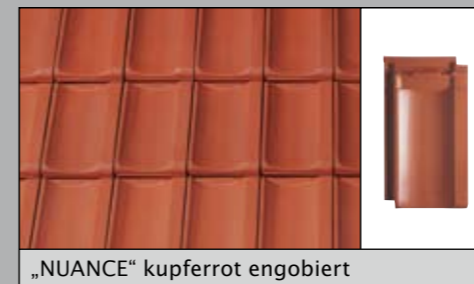

„NUANCE“ kupferrot engobiert

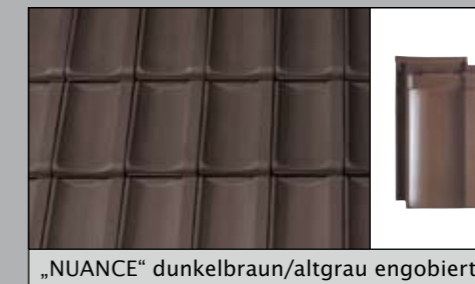


„NUANCE“ dunkelbraun/altgrau engobiert

Alle Engoben werden selbstverständlich im gewohnten CREATON-Qualitätsstandard angeboten; mit edlem Seidenglanz und einer in der Grobkeramik wohl einmalig glatten Oberfläche mit höchster Kratz- und Stoßfestigkeit.



Die technischen Daten:					
Größe:	ca. 230 x 420 mm		Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,0 Stück/m ²
Deckbreite:	min.	ca. 203 mm		i.M.	ca. 14,4 Stück/m ²
	i.M.	ca. 205 mm		max.	ca. 14,8 Stück/m ²
	max.	ca. 207 mm		Stückgewicht:	ca. 3,1 kg
Decklänge:	min.	ca. 334 mm	Minipack:	6 Stück	
	i.M.	ca. 341 mm	Palette:	240 Stück	
	max.	ca. 348 mm	Regeldachneigung 30°, Unterschreitung bei regensicherem Unterdach bis zu 20° möglich		

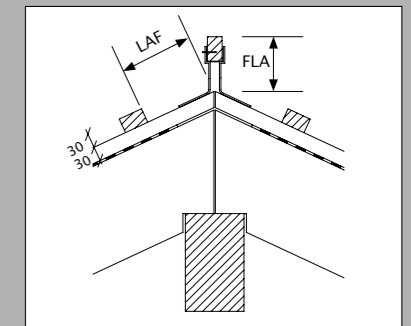

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)
FLA = Firstlattenabstand (in mm)

Längshalber	Lüfterziegel LQ ca. 15 cm ² /Stück	Ortgangziegel links/rechts	Ton-Dunstrohr-Element NW 100 „SIGNUM“ Typ A	Thermen-Abgasrohr- durchführung Ton NW 110/125	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PZ/PRK	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PZ	Firstziegel PZ 2,5 Stück/m (Firstziegel PRK ebenfalls verwendbar)	Firstziegel PZ

DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	70	65	60	60	55	50	50
FLA	80	70	65	55	50	45	35

Firstziegel Typ PZ (Bedarf: 2,5 Stück pro lfm.)


Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Pultziegel, Pult-Ortgangziegel links/rechts, Gratanfänger PZ, Walmkappe 3-achsig, Sturmklammer, Lichtziegel, Dachschmuck, Ton-Antennendurchgang NW 60 mit Gummianschluss, Ton-Solar-Durchgangziegel NW 70, Dachausstiegfenster. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**




CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

Sparrenlänge und Lattenabstände:


Dachquerschnitt*
 Entlüftung über Lüfterziegel
 LQ ca. 15 cm²/Stück

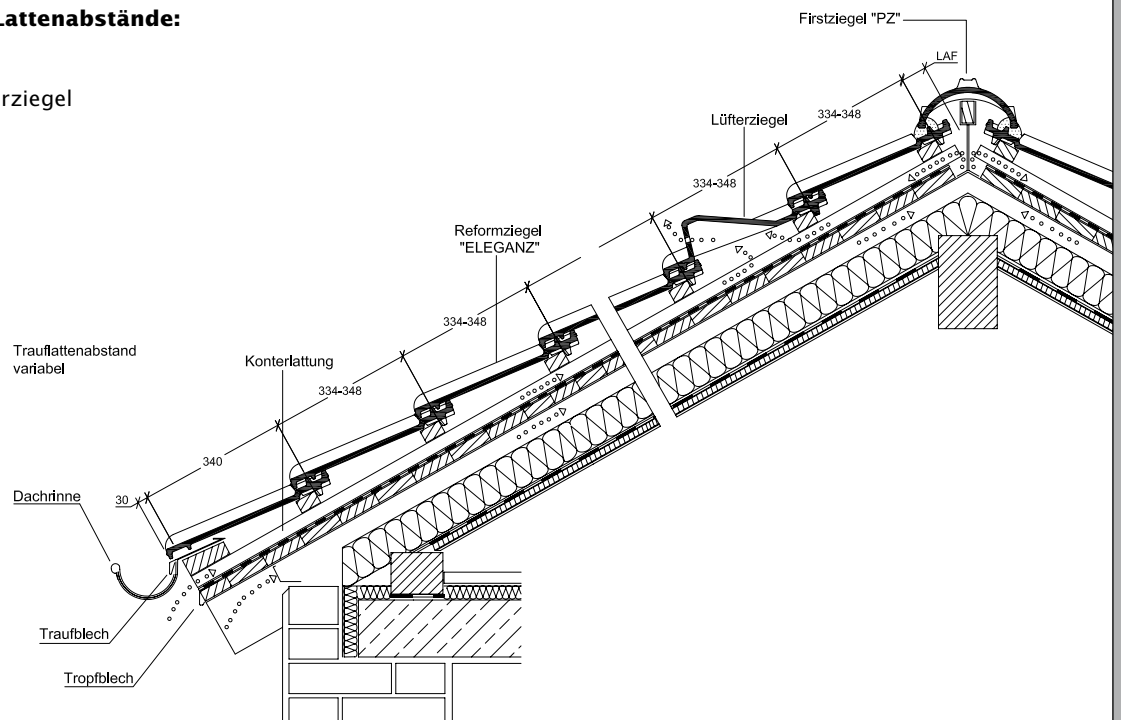

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
 mit Ortgangbrett***

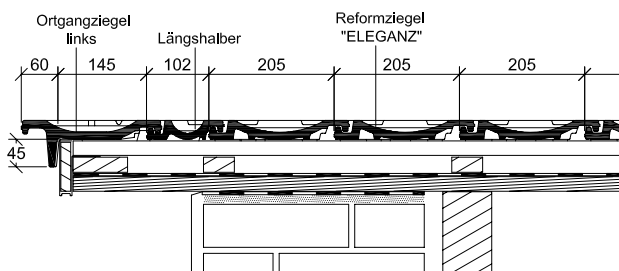

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
 mit Ortgangbrett***

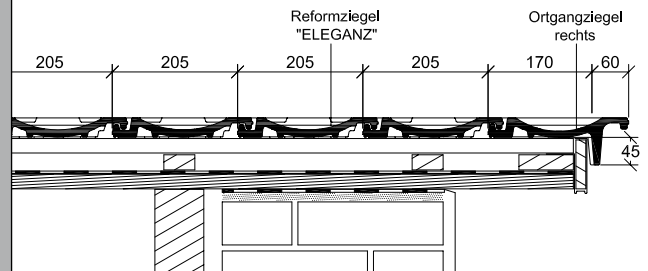

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

KPEL/D/12.08/20/Kr Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG
 Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139
 vertrieb@creaton.de
 www.creaton.de