


„ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.




CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

„ROMANO“ – der Elegante mit griechisch-römischer Tradition.

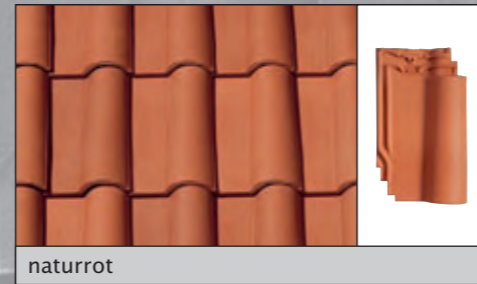

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird. Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° zu verlegen.

- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich bereits ab 12° Dachneigung

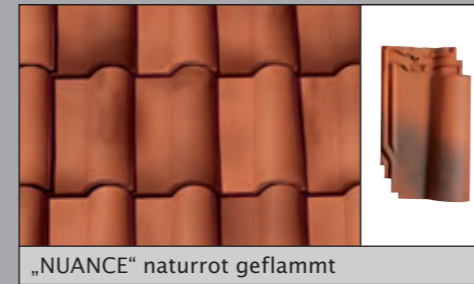

Die technischen Daten:


Größe:	ca. 255 x 430 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 198 mm
	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
Decklänge:	min.	ca. 343 mm
	i.M.	ca. 345 mm
	max.	ca. 347 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,3 Stück/m ²
	i.M.	ca. 14,5 Stück/m ²
	max.	ca. 14,7 Stück/m ²
Stückgewicht:	ca. 3,5 kg	
Minipack:	6 Stück	Palette: 240 Stück
Regeldachneigungsunterschreitung bis 16°, bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich		

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	50	45	40	35	30	25	20	15
FLA	125	120	115	110	105	100	95	90	85

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PMZ
(Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAF	55	50	45	35	30	25	20	10
FLA	135	130	125	120	115	110	105	100

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PMZ
(Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)



LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)
FLA = Firstlattenabstand (in mm)

Alle Engoben werden selbstverständlich im gewohnten CREATON-Qualitätsstandard angeboten; mit edlem Seidenglanz und einer in der Grobkeramik wohl einmalig glatten Oberfläche mit höchster Kratz- und Stoßfestigkeit.



Grundelement aus Aluminium	Flächenziegel	Lüfterziegel (LQ ca. 12 cm ²)	Ortgangziegel links/rechts	Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel	Firstanschluss-Verschiebe-Ortgangziegel	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch	Firstanfang- und -endscheibe keramisch	Walmkappe 3-achsig	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	Firstziegel PMZ (zuvor: Nr. 5)

Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Traufziegel, Trauf-Ortgangziegel, Ton-Antennendurchgang NW 60 mit Gummianschluss, Ton-Dunstrohr-Element NW 100 „SIGNUM“ Typ A, Ton-Dunstrohr-Element NW 125 „SIGNUM“ Typ F, Ton-Solar-Durchgangziegel NW 70, Thermen-Abgasrohrdurchführung Ton NW 110/125, Langrost Aluminium 80 x 25 cm, Kurzrost Aluminium 44,5 x 25, Einzeltritt Aluminium, Rundholzhalter Ø 13 cm Aluminium, Schneefanggitterstütze Aluminium, Schneefanggitter massiv 3 m, Gebirgsschneefangstütze, Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, Dachleiter Aluminium, Dachleiterhalter, „SIGNUM“-Adapter NW 100, System-Solarhalter-Set, Schneenase, Firstklammer Aluminium, First-/Gratrolle, Traufentlüftungselement 1 m schwarz, Alu-Traufblech-Rolle, Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, Dachschmuck. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**




CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST


Sparrenlänge und Lattenabstände:

Dachquerschnitt*


Entlüftung über Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel.
 Firstziegel trocken verlegt.
 Lüftungsquerschnitt bis ca. 100 cm²/lfm. First.
 Nach DIN 4108 ausreichend bis 10 m Sparrenlänge.

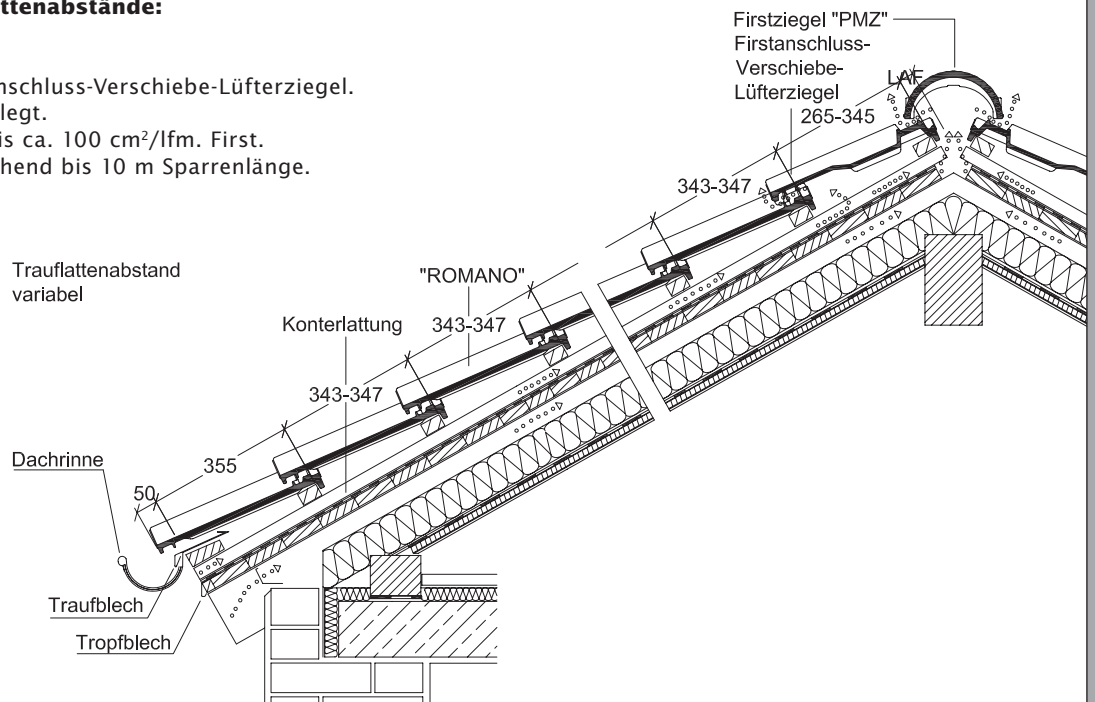

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett*

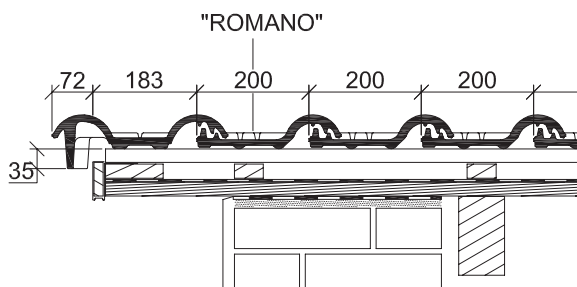

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett*

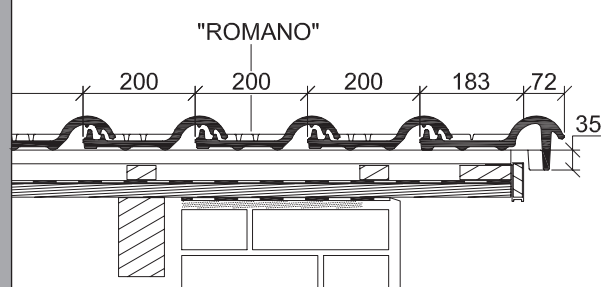

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

CREATON AG
 Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139
 vertrieb@creaton.de
 www.creaton.de