


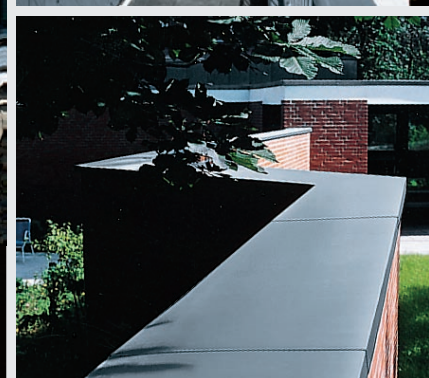

RHEINZINK® - obróbki blacharskie

Wnikająca w strukturę muru woda opadowa może wywołać daleko idące skutki: od zawilgocenia poprzez odpryski, aż do uszkodzenia konstrukcji. Obróbki murów, krawędzi dachów, gzymsów i parapetów z materiału RHEINZINK® zapewniają niezawodną ochronę. Dzięki sprawdzonej technice mocowania dają się łatwo i wydajnie montować i zapobiegają wnikaniu wody opadowej przez dziesięciolecia. Obróbki murów z RHEINZINK® są rozwiązaniem ekonomicznym.

Na krawędzie dachów, gzymsy, parapety okienne i mury wszelkiego rodzaju

Ekonomiczne rozwiązanie zapewniające trwałą ochronę elewacji

Z materiału RHEINZINK®-QUALITY ZINC

Doskonałe właściwości materiałowe

Wyrafinowana estetyka


Długowieczność i bezkonserwacyjność


Optyczna harmonia z najróżniejszymi materiałami budowlanymi

Certyfikat ekologiczny

Sprawdzona jakość

Wydajne techniki montażowe



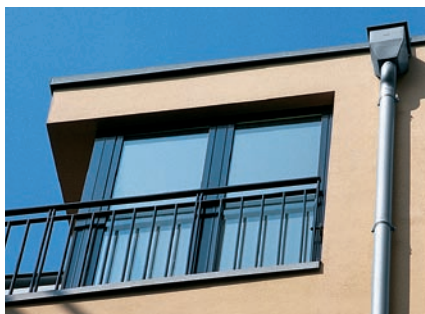

Elewacja chroniona obróbką krawędzi dachu RHEINZINK®



Załamanie dachu wykonane z profili gzymsowych i okapowych



Obróbki parapetów i gzymsów

Kosztowne uszkodzenia elewacji

Niedostatecznie chroniony mur powoduje, obok niepotrzebnego kłopotu, przede wszystkim znaczne koszty. Nierzadko powodem problemów jest źle rozumiana oszczędność w trakcie powstawania budynku: obróbki murów, które mają służyć ochronie elewacji, nie są wykonywane wcale, lub też z materiałów o krótkiej żywotności.

Skutek: już po kilku latach jest konieczny remont, który znacznie przekracza pierwotne koszty związane z wyborem trwałego i bezkonserwacyjnego materiału RHEINZINK® do wykonania obróbek murów. Nagła konieczność większych poprawek może boleśnie uderzyć po kieszeni właściciela budynku.

Wydajne rozwiązania

Obróbki murów, krawędzi dachów, gzymsów i parapetów z materiału RHEINZINK® są idealnym rozwiązaniem problemu. Ich dostosowana do wymiarów geometria profilu umożliwia optymalne mocowanie

z minimalnym nakładem pracy. Obróbki są zaczepiane za pasy mocujące lub też przyklejane klejem bitumicznym na zimno do części budynków, które mają być chronione. W celu optycznego doskonałego wykonania połączenia profilu obróbki w strefie stykania się polecamy podkładany łącznik UDS RHEINZINK®. Za pomocą tej ryflowanej blachy obróbki mocowane są bezpiecznie, bez konieczności dodatkowych kompensacji rozszerzania i uszczelnień, np. lutowań. Łączniki UDS RHEINZINK® i obróbki można poza tym dostosować do indywidualnych warunków, by zapewnić możliwie najlepszą ochronę budynku.

Trwała i ekonomiczna ochrona


Długoletnie doświadczenia pokazały, że obróbki RHEINZINK® trwale chronią mury. Pozytywne cechy materiału i typowe dla wszystkich rozwiązań RHEINZINK® bezpieczeństwo konstrukcyjne są gwarancją doskonałej żywotności – zarówno w nowych budynkach jak i remontowanych.




Obróbki attyk i gzymsów



Obróbki brzegów dachu z piorunochronem

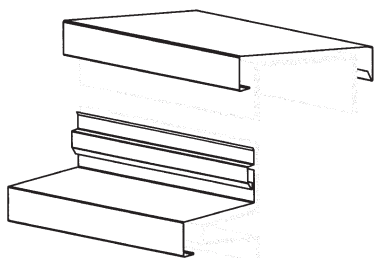

Detal: RHEINZINK®-obróbka krawędzi dachu

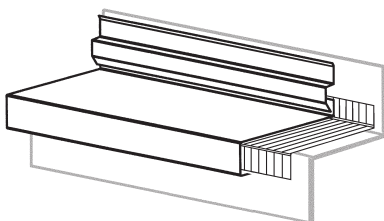

Detal: strefa styku obróbki gzymsu z listwą kryjącą i łącznikiem UDS

Wskazówka

Dla drobnych elementów takich jak obróbki murów i lukarn, kominków lub też desek szczytowych (wiatrowic) zaleca się w szczególności zastosowanie blachy fabrycznie patynowanej RHEINZINK®-patyna^{PRO} o niebieskoszarym lub grafitowym kolorze. Opuszczając fabrykę posiada ona trwały elegancki wygląd gotowej patyny cynkowej, nie tracąc przy tym swoich pozytywnych właściwości powierzchni naturalnej.

Efekt: od początku doskonałe wrażenie optyczne całości przy relatywnie niewielkim zwiększeniu kosztów.

