



RHEINZINK®

RHEINZINK® – system odwodnienia dachów

Rynny dachowe, rury spustowe i akcesoria



Rynna półokrągła,
3 m długości (inne długości na zamówienie)



Rynna prostokątna,
3 m długości (inne długości na zamówienie)



Dylatacja rynny,
krótka, półokrągła lub prostokątna, wkład elastyczny w kolorze cynku



Narożnik rynnowy,
90°, zewnętrzny i wewnętrzny, tłoczony z jednego kawałka



Narożnik do rynny prostokątnej,
90°, wewnętrzny i zewnętrzny, lutowany



Rura spustowa półokrągła,
wysokoczęstotliwościowo spawana, patent europ. 0284141, 3 m (inne długości na zamówienie)




Rura spustowa kwadratowa,
maszynowo lutowana od wewnątrz, 2 m (inne długości na zamówienie)



Sztucer podwieszany,
półokrągły, forma G, prosty lub w formie S, ukośny, spawany maszynowo



Sztucer do rynny prostokątnej,
forma G, prosty



Rura z kolankiem,
60° lub 72°



RHEINZINK® – wyznacznik jakości w systemach odwodnienia dachów


Różnorodne formy i najbardziej indywidualne możliwości zastosowań. Półokrągły lub prostokątny, nietypowy lub standardowy: system odwodniania dachu RHEINZINK® wraz z ponad 500 elementami akcesoriów jest najczęściej stosowanym systemem cynkowo-tytanowym na rynku. Dostępny w trzech odmianach powierzchni: RHEINZINK® gotowalcowany – gdzie błyszcząca po-

wierzchnia czystego cynku nabiera w wyniku działania warunków atmosferycznych wygląd naturalnej patyny. RHEINZINK® wstępnie patynowany „patyna^{pro}”: o niebieskoszarym lub grafitowym odcieniu posiadający elegancki wygląd gotowej patyny cynkowej już opuszczając fabrykę. Wszystkie trzy odmiany systemu rynnowego RHEINZINK® mają wspólne zalety: przekonują pięknym

formy, różnorodnością kształtów, doskonałą precyzją dopasowania i długą żywotnością bez potrzeby konserwacji. Wszystkie produkty RHEINZINK® (DIN EN 612) produkowane są z blachy cynkowo-tytanowej (DIN EN 988), spełniają najwyższe kryteria jakościowe i podlegają kontroli zgodnie z certyfikacją „QUALITY ZINC”. Przy wzorcowym bilansie ekologicznym RHEINZINK®



Denko rynnowe,
półokrągłe, lewe/
prawe, wywinięte i
do rynny prostokątnej



Osłona na liście,
do rynny półokrągłej



Rynhak czołowy,
do rynny półokrągłej



**System rynhaków
obrotowych,**
szyna i rynhak obrotowy
zgodne z normą PN-EN
1462



Obejma rury,
wykonana z RHEINZINK®
nierdzewne śruba, wulsty
i zawias (mocowanie
osobnym sztyftem)



Kolanko rury spustowej,
72°, 60° i 40°



Trójnik 60° i redukcja,
komplet do wszelkich
redukcji



Zbieracz wody,
w zestawie: zawór 1/2"
Gardena® i wężyk 1" do
zbiornika na wodę



Rewizja rury spustowej,
z otwierającą klapką
(rzygacz)



**Rewizja przesuwna
rury spustowej,**
z osłoną



RHEINZINK®- cecha jakości


Decyzja o wyborze materiału RHEINZINK® jest zawsze decyzją wyboru jakości. Każdy produkt RHEINZINK® posiada wytłoczenie, świadczące jednoznacznie o jego oryginalnym pochodzeniu. Tym samym nawet po latach można niezawodnie udowodnić jego oryginalność.

w 100 % poddaje się recyklingowi i po dokładnej ocenie całego cyklu życiowego otrzymał od niezależnego gremium AUB certyfikat materiału przyjaznego środowisku (ISO 14025, Typ III).



Niezmiennie wartości

Oprócz gwarancji ustawowej wynikającej z odpowiedzialności cywilnej, udzielamy Państwu na nasz materiał RHEINZINK® rozszerzonej gwarancji firmowej. Okres gwarancji wynosi aż 30 lat - to daje poczucie bezpieczeństwa.

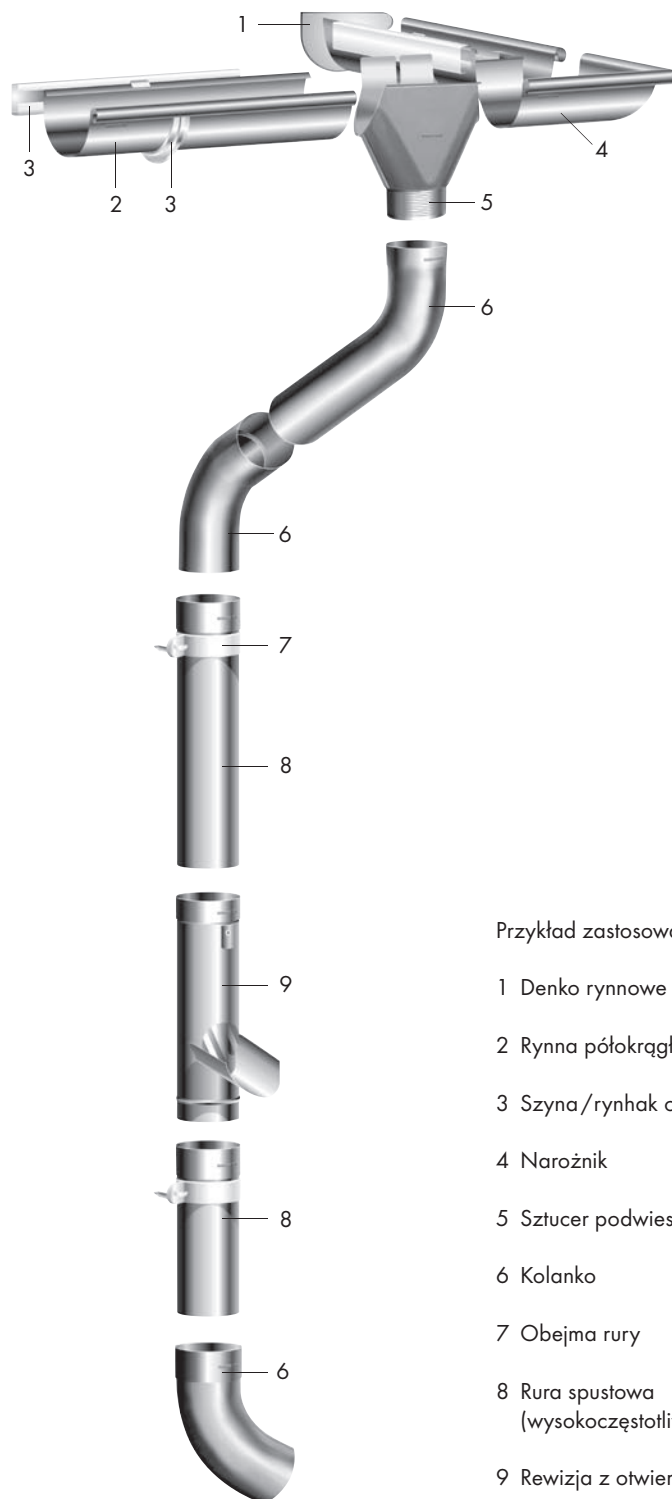

Przykład zastosowania:

- 1 Denko rynnowe
- 2 Rynna półokrągła
- 3 Szyna / rynhak obrotowy
- 4 Narożnik
- 5 Sztucer podwieszany
- 6 Kolanko
- 7 Obejma rury
- 8 Rura spustowa
(wysokoczęstotliwościowo spawana)
- 9 Rewizja z otwieraną klapą

Prospekt ten został udostępniony przez: