


OBUDOWA SZACHTÓW NA SZKIELECIE STALOWYM Z OKŁADZINĄ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GKF GR. 2 X 15,0 MM FIRMY NORGIPS

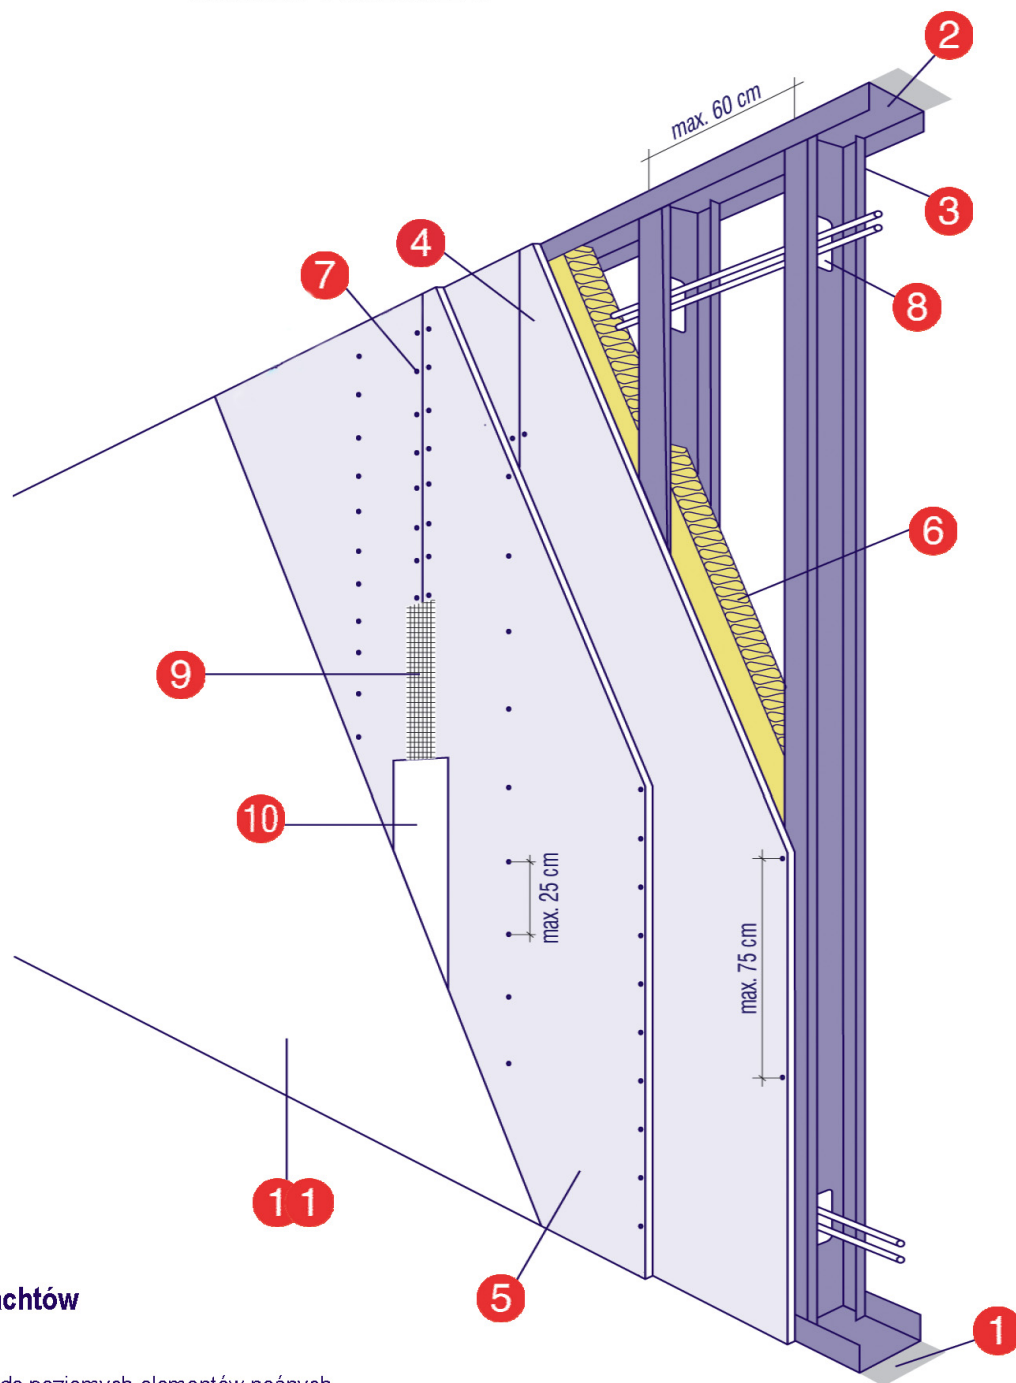

Elementy obudowy szachtów

1. Taśma uszczelniająca
2. Profil UW 75 zamocowany do poziomych elementów nośnych
3. Profil CW 75 (słupki) w maksymalnym rozstawie osiowym co 600mm
4. Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych Norgips S GKF 15,0 mm
5. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych Norgips S GKF 15,0 mm
6. Izolacja z wełny mineralnej skalnej o min. gęstości 45 kg/m³ gr. 5 cm
7. Blachowkręty
8. Otwory instalacyjne
9. Taśma zbrojąca samoprzylepna z włókna szklanego
10. Masa z gipsu szpachlowego Norgips z zastosowaniem taśmy zbrojącej
11. Warstwa wykończeniowa

Praca NP.-984.3/99

Rys. nr 1