


ASSY® z łbem płasko soczewkowym

Wkręty do montażu okiennic, okuć bram, haków rynnowych

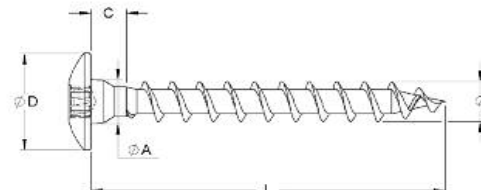

- Wkręt z łbem płasko soczewkowym
- Wykończony czarną powłoką cynkowo niklową o podwyższonej odporności na korozję
- Do mocowania okuć drzwi, bram, okiennic
- Do montażu stopni drewnianych na konstrukcji metalowej
- Mocowanie haków rynnowych

Możliwość stosowania w warunkach odpowiadających 2 klasie środowiska korozyjnego (C2): środowisko zewnętrzne pozamiejskie - powietrze atmosferyczne mało zanieczyszczone. Zamocowania na zewnątrz budynków jednak pod zadaszeniem.

Ograniczenia w stosowaniu:

- Drewno impregnowane ciśnieniowo
- Drewno zawierające duże ilości garbników (dąb)
- Bezpośrednie narażenie na warunki atmosferyczne w obszarze nadmorskim (3 klasa środowiska korozyjnego-C3)

UWAGA! Pomiędzy powłoką cynkowo-niklową, a elementami wykonanymi z miedzi lub stali nierdzewnej może dojść do powstania korozji powłoki galwanicznej.

Zastosowanie:

- montaż okuć okiennic, bram
- montaż haków rynnowych



Cechy:

- gniazdo AW
- asymetryczny gwint
- łeb płasko soczewkowy
- powłoka cynkowo niklowa z wykończeniem delta col
- przeciwgwint przecinający włókna na ostrzu



Ø mm	Długość całkowita mm	Długość gwintu mm	Gniazdo	Ø łba mm	Art. nr powłoka cynkowo niklowa z wykończeniem czarnym	Op. szt.
5	30	27	AW20	12	0167 950 30	500

ASSY® ze stali nierdzewnej miedziowanej

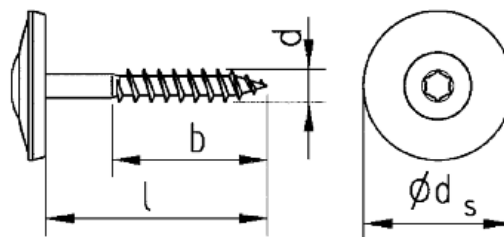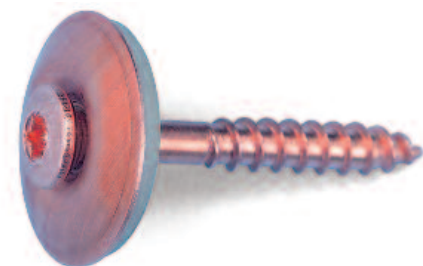

- Wkręt nierdzewny, miedziowany do obróbek dekarских
- Wykonanie stal nierdzewna miedziowana – wysoka odporność na korozję i dopasowanie kolorystyczne do blachy miedzianej
- Podkładka dociągająca z uszczelką z tworzywa EPDM zapewnia szczelne połączenie
- Gniazdo AW20 – grot AW zapewnia bardzo stabilne trzymanie wkrętów bez działania magnesu (stal nierdzewna niemagnetyczna) – wygoda pracy

UWAGA! Wkręt nie jest objęty abrobatą techniczną dla wkrętów ASSY



Rozmiar d x l x b mm	d s mm	gniazdo	Art. nr	Op. szt.
4,5 x 25 x 17	15	AW20	0238 545 025	200
4,5 x 35 x 21	15	AW20	0238 545 035	200
4,5 x 45 x 28	15	AW20	0238 545 045	200
4,5 x 60 x 38	15	AW20	0238 545 060	100