

# BauderTHERMOFOL - Folie dachowe z PVC



Systemy Dachów Stromych



Systemy Dachów Płaskich



Systemy Dachów Zielonych

**BAUDER**

# BauderTHERMOFOL - System hydroizolacji PVC

Pokrycia lekkich dachów przemysłowych i hal wymagają często spełnienia prostych lub średnich wymogów. Bauder oferuje w tym zakresie wielorakie rozwiązania systemowe na bazie PVC. Jednowarstwowe pokrycie BauderTHERMOFOL spełnia wszystkie powszechnie obowiązujące wymogi standardowe i umożliwia pewne pokrycia dla nowych i remontowanych budowli.

## 1 BauderTHERMOFOL Folia dachowa.


Folie dachowe PVC układane są luźno-jednowarstwowo, na złączach, zgrzewane gorącym powietrzem lub na zimno środkiem spęczniającym. Szybkie i pewne zabezpieczenie od ssania wiatru uzyskamy przez mocowanie mechaniczne albo za pomocą balastu.

## Warstwa rozdzielcza i zabezpieczająca


Ułożenie folii na określonych materiałach termoizolacyjnych (np. styropian) wymaga zastosowania warstwy rozdzielczej i zabezpieczającej.

## 2 Paroizolacje

W zależności od konstrukcji podłoża oraz wymogów techniki budowlanej, Bauder dysponuje w ramach systemu foliami odpornymi na rozerwanie.

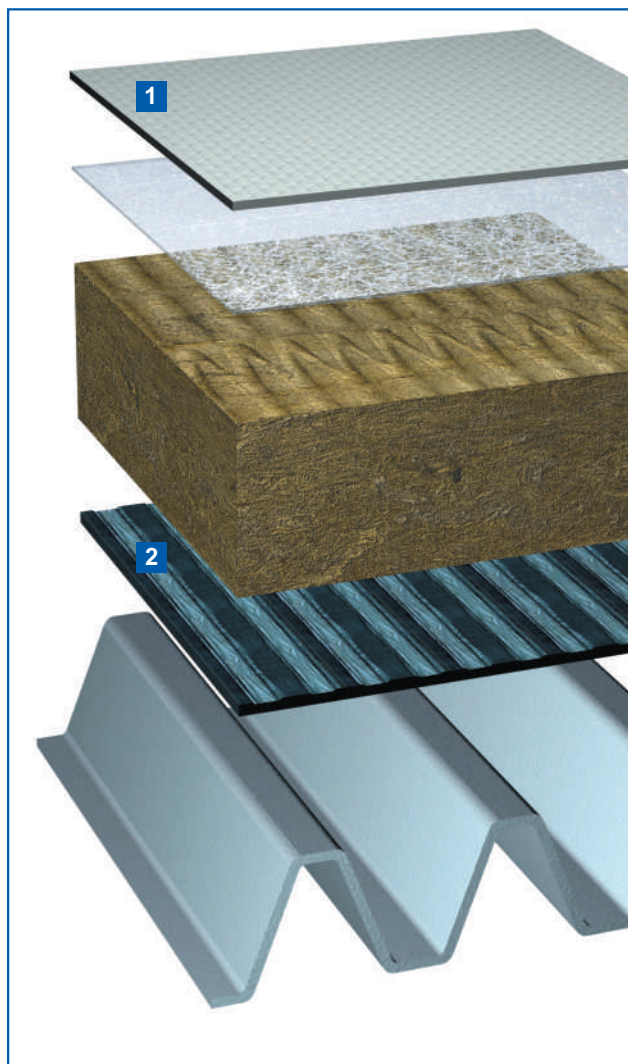


## Renowacja pokrycia dachu foliami BauderTHERMOFOL

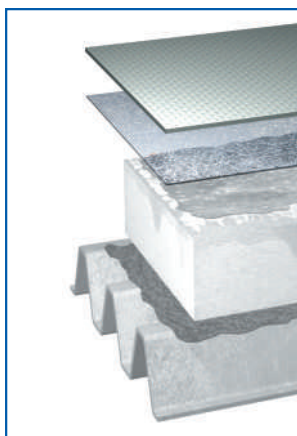

Na wielu starych układach pokryć bitumicznych jak również zawierających rozpuszczalniki można zastosować specjalną folię renowacyjną PVC - BauderTHERMOFOL U 15 V, która na spodniej stronie jest laminowana włókniną. Do płaszczyzny folia mocowana jest za pomocą kleju poliuretanowego i na zakładach zgrzewana gorącym powietrzem. Złącza czołowe i skośne łączone są na styk i uszczelnione 20 cm szerokości paskiem z folii bez włókniny - BauderTHERMOFOL.

# Przegląd folii

Folie dachowe BauderTHERMOFOL dostępne są w różnych odmianach, grubościach i kolorach. Pełna paleta akcesoriów ułatwia wykonawstwo i umożliwia kompleksowe rozwiązania.



**Niezawodny system hydroizolacji dachów nowych budowli:**


- BauderTHERMOFOL U z wysoce wytrzymałą wkładką nośną.
- Proste wykonanie detali z folii bez wkładki nośnej - Thermofol D
- Odporna na przenikanie korzeni zgodnie z wytycznymi FU



**System z integralną warstwą rozdzielczą:**

- BauderTHERMOFOL U 15 V ze specjalną włókniną na spodniej stronie
- Idealna do renowacji pokryć bitumicznych
- Pewne od ssania wiatru przyleganie do powierzchni (wg. wskazówek techniki wdrożeniowej Baudera).
- Dla ułatwienia zgrzewania na zakładach bez włókniny

Dane techniczne	BauderTHERMOFOL U		BauderTHERMOFOL U 15 V
Materiał	PVC		PVC, od spodu laminowana włókniną
Wkładka nośna	Włóknina syntetyczna		Włóknina syntetyczna
Grubość	1,5 / 1,8 / 2,0 mm	2,4 mm	1,5 mm, całk. 2,5 mm
Wymiary rolki	1,5 x 20 m	1,5x15 m	1,5 x 20m
Temperatura zgrzewania	420 - 500°C		420 - 500°C
Klasa materiału budowlanego DIN 4102 cz. 1	B2		B2
Dane techniczne	BauderTHERMOFOL D		Pytajcie również o folie THERMOFOL T FPO
Materiał	PVC		
Wkładka nośna	-		
Grubość	1,5 mm		
Wymiary rolki	0,5 x 10 m / 1,5 x 10 m		
Temperatura zgrzewania	420 - 500°C		
Klasa materiału budowlanego DIN 4102 cz. 1	B2		



**Folie dachowe i papy bitumiczne dla dachów płaskich dostępne są z jednej ręki tylko u Baudera.**

Jakość i wiedzę fachową na najwyższym poziomie oferujemy również w systemowych rozwiązaniach dachów zielonych Baudera oraz w zakresie hydroizolacji i systemów termoizolacji dla dachów stromych,

**BAUDER**

**Zakład Stuttgart**  
Paul Bauder GmbH & Co.  
Korntaler Landstraße 63  
D-70499 Stuttgart  
Telefon: 0711/88 07-0  
Telefax: 0711/88 07-300  
stuttgart@bauder.de  
www.bauder.de

**Polska**  
Bauder Polska Sp. z o.o.  
ul. Gronowa 20  
61-680 Poznań  
Telefon: 061 827 18 17  
Telefax: 061 827 18 16  
www.bauder.pl

**Zakład Bochum**  
Paul Bauder GmbH & Co.  
Hiltroper Straße 250  
D-44807 Bochum  
Telefon: 02 34/5 07 08-0  
Telefax: 02 34/5 07 08-22  
bochum@bauder.de

**Zakład Bernsdorf**  
Thermoplast Bernsdorf GmbH  
Dresdener Straße 80  
D-02994 Bernsdorf  
Telefon: 03 57 23/2 45-0  
Telefax: 03 57 23/2 45-10  
bernsdorf@bauder.de

**Zakład Landsberg/Halle**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Brehnaer Straße 10  
D-06188 Landsberg b. Halle  
Telefon: 03 46 02/3 04-0  
Telefax: 03 46 02/3 04-38  
landsberg@bauder.de

**Österreich**  
Bauder Ges.m.b.H.  
Wargram 1  
A-4061 Pasching/Linz  
Telefon: 072 29/6 91 30  
Telefax: 072 29/6 55 18  
bauder.office@aon.at

**Zakład Achim**  
Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Zeppelinstraße 1  
D-28832 Achim  
Telefon: 0 42 02/5 12-0  
Telefax: 0 42 02/5 12-115  
landsberg@bauder.de

**Schweiz**  
Paul Bauder AG  
Industriestraße 11  
CH-6343 Rotkreuz  
Telefon: 041 7 98 00 10/11  
Telefax: 041 7 98 00 19  
bauder.schweiz@swissonline.ch

**Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian. Prosimy informować się na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w czasie trwania zamówienia.**